




Energiatehokkuus huippuluokassa.

› WPF | WPF COOL

- › Markkinoiden tehokkain maalämpöpumppu – COP yli 5
- › Yhdistettävissä monipuolisesti muihin lämmöntuottajiin ja erityyppisiin varaajiin
- › Ainutlaatuinen energiämittaus vakiona
- › Saksalaisen laadun takeena 7 vuoden kompressoritakuu

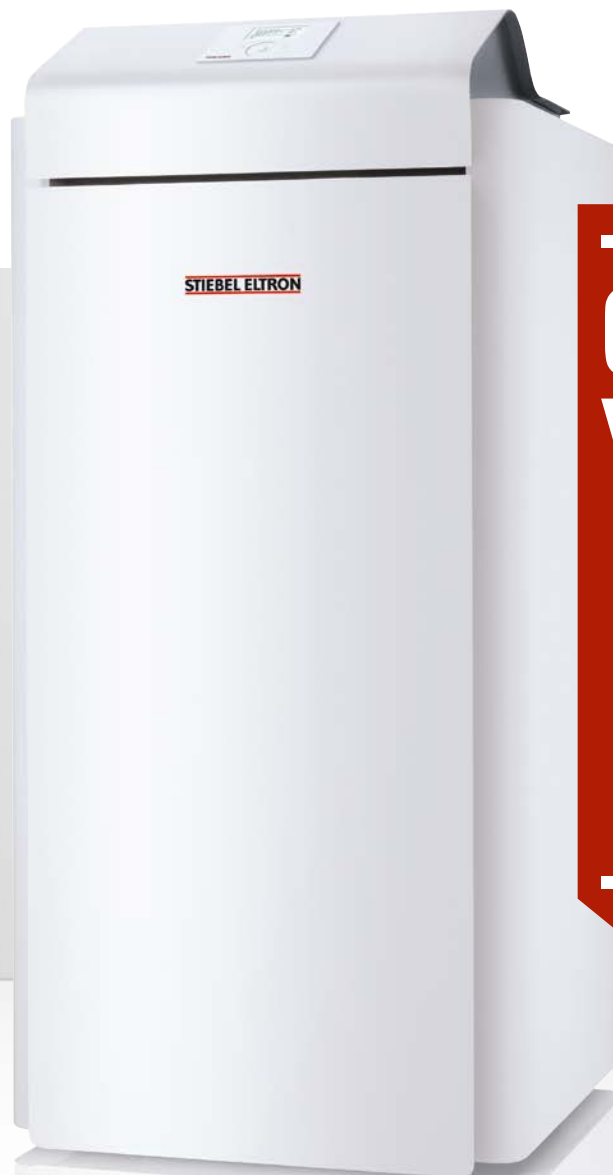

**COP*
YLI
5**

*Uuden tiukemman EN14511 standardin mukaisesti testattu

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Maalämpöpumppu WPF.

Edut sinun kotiisi

- › Innovatiivisen tuotekehityksen ansiosta COP yli 5 - tämän ansiosta erittäin alhaiset käyttökulut
- › Yhdistettävissä monipuolisesti muihin lämmöntuottajiin ja erityyppisiin varaajiin
- › Uusi monipuolinen WPM 3 ohjausautomaattikka
- › Erittäin runsas (jopa yli 700 litraa) lämpimän käyttöveden tuotto kytkettäessä STIEBEL ELTRON erillisvaraajaan
- › Ainutlaatuinen energiamittaus vakiona
- › Turvallinen valinta - 7 vuoden kompressoritakuu



reddot design award
winner 2009

WPF

- › Laajan varaajamalliston ansiosta mahdollista hyödyntää myös muita lämmönlähteitä, kuten aurinkoenergiaa
- › Palkittu edistyksellinen design
- › Lämmityksen menovirtauslämpötila jopa + 65°C
- › A-energialuokan kiertovesipumput
- › Erittäin hiljainen käyntiäänä
- › Mahdollisuus etäohjaukseen internetin tai mobiilisovelluksen välityksellä (ISG -lisävaruste).
- › Kuusi eri teholuokkaa - WPF 04 on uusi mahdollisuus matalaenergiataloille

Malli		WPF 04 l cool	WPF 05 l cool	WPF 07 l cool	WPF 10 l cool	WPF 13 l cool	WPF 16 l cool
Korkeus	mm	1319	1319	1319	1319	1319	1319
Leveys	mm	598	598	598	598	598	598
Syvyys	mm	658	658	658	658	658	658
Tyhjäpaino	kg	150	152	157	169	171	181
Kylmäaine		R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
Lämpöteho, kun B0/W35 ¹⁾ (EN 14511) kW		4,77	5,82	7,50	10,31	13,21	17,02
Lämpökertoimen, kun B0/W35 ¹⁾ (EN 14511)		4,52	4,79	4,85	5,02	4,83	4,54
Jäähdytysteho* kun B15/W23 ²⁾ kW		3,00	3,80	5,20	6,00	8,50	11,00
Lämmityspiipun käyttöraja min. °C		15	15	15	15	15	15
Lämmityspiipun käyttöraja maks. °C		65	65	65	65	65	65

¹⁾ B0/W35 = keruuliuksen lämpötila 0°C, lämmityksen menoveden lämpötila +35°C.

²⁾ B15/W23 = keruuliuksen lämpötila +15°C ja viilennyksen menolämpötila + 23°C.

* Vain cool-mallissa.

Maalämpöpumppu WPF cool.

WPF cool-mallin lisäedut

- › Huippuluokan kokonaisratkaisu: lämmitys ja viilennys samassa laitteessa
- › Yhdistämällä Cool -mallin ja SOL -varaajan saat kesällä viilennyksen ja lämpimän käyttöveden lähes ilmaiseksi
- › Matalaenergiataloissa viilennyksellä on erityisen suuri merkitys asumismukavuudelle. WPF cool tarjoaa tähän täydellisen ratkaisun

WPF COOL -MALLI ANTAA UUDEN ULOTTUVUUDEN ENERGIASÄÄSTÖÖN:

”Voin viilentää kesällä lähes ilmaiseksi ja jos hyödynnän Stiebel:in aurinkolämpöjärjestelmää, saan samaan aikaan lämpimän käyttöveden kaupan päälle. Lämmityskaudella WPF pitää talon lämpimänä ennätysalhaisin kustannuksin.”


WPF SOPII ERINOMAISESTI KYTKETTÄVÄKSI STIEBEL:IN HYBRIDIVARAAJAAN.

Stiebel:in SBS-varaaja haponkestävällä kierukalla mahdollistaa jopa neljän eri lämmöntuottajan hyödyntämisen.

KATSO SÄÄSTÖESIMERKKEJÄ
ASENNUSKOHTEISTAMME –
www.energiapakkaus.fi



Kansainvälisesti palkittu Touch-Wheel ohjauksella korostaa monipuolisen automatiikan helppokäyttöisyyttä.

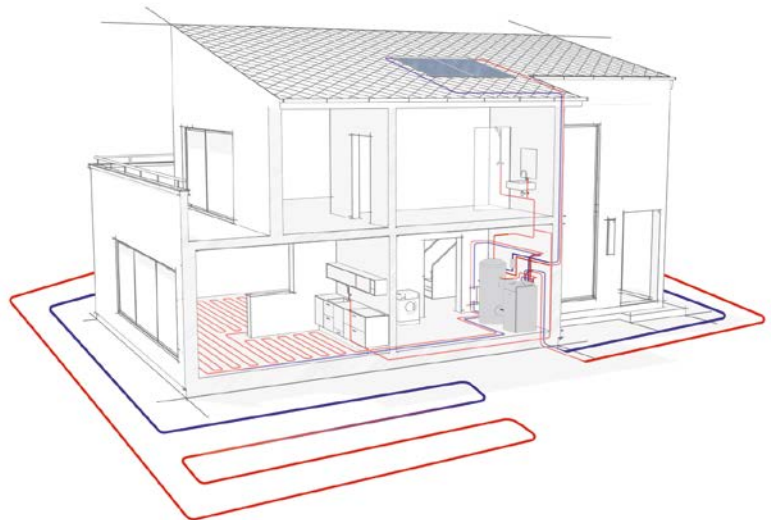

”MIKÄ OLISI SOPIVA LÄMMITYSRATKAISU UUDELLE MATALAENERGIATALOLLENI?”

STIEBEL ELTRON:IN UUSI 4KW:N TEHOLUOKKA MAHDOLLISTAA MAALÄMPÖPUMPUN KERUUPIIRIN ASENTAMISEN MATALAENERGIA/PASSIIVITALON YMPÄRILLE HYÖDYNTÄEN RAKENNUKSEN ALKUVAIHEEN KAIVUUTÖITÄ.

”Kerupiirin pituudeksi riittää vain n. 200 m putkisto, eli noin 100 m:n kaivanto vaikka talon ympärille. Tämä vähentää huomattavasti keruuputkiston asennus-/materiaalikuluja ja tekee maalämmöstä kannattavimman lämmitysmuodon myös pienempiin matalaenergiataloihin.”

Jälleenmyyjä:



STIEBEL ELTRON Oy | Kapinakuja 1 | FI-04600 Mäntsälä

Puhelin +358 20 720 9988 | info@stiebel-eltron.fi | www.stiebel-eltron.fi

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen